

COLLEZIONE / COLLECTION

# Square

## IMMAGINE PRODOTTO / PRODUCT IMAGE



## DESCRIZIONE / DESCRIPTION

### Tipologia di prodotto / Product type

Colonna per miscelatore esterno dotata di deviatore a 2 vie in dischi ceramici. Flessibile di raccordo (750 mm) per collegamento colonna a miscelatore esterno con attacco G1/2", NON incluso. Flessibile antitorsione conico (1500 mm) Doccetta in ottone. /

Column for external mixer, equipped with 2-way ceramic disk diverter. Flexible connection hose (750 mm) for column connection to external mixer with G1/2" connection, NOT included. Conical anti-twist hose (1500 mm). Brass handset.

### Deviatore / Diverter

Deviatore a 2 vie con dischi ceramici. / 2-ways ceramic disks diverter.

### Soffione / Shower head

Acciaio inox 250x250 mm

Portata minima (1 bar) = 6,6 l/min

Portata massima (3 bar) = 9,9 l/min / 250x250 mm stainless steel


Min flow (1 bar) = 6,6 l/min

Max flow (3 bar) = 9,9 l/min

### Doccetta / Handset

Ottone monofunzione. / Brass single function.

## DISEGNO TECNICO / TECHNICAL DRAWING

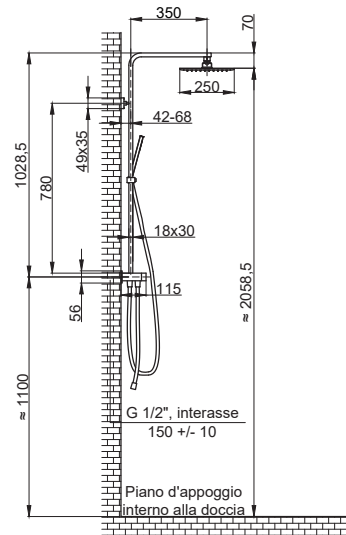

## ARTICOLO / ITEM

BN COL C QPRR 0014

## INFORMAZIONI / INFORMATION

### Materiale / Material

Ottone + Acciaio / Brass + Steel

### Flessibile / Flex hose

G1/2"

### Peso / Weight

5,2 kg

### Finitura / Finishing

C = Cromo / Chrome

## COMPATIBILITA' / COMPATIBILITY

Per installare ed usare le colonne con presa d'acqua esterna è necessario uno di questi dispositivi:

- presa d'acqua a muro comandata da miscelatore ad incasso
- miscelatore esterno doccia
- miscelatore esterno vasca

To install and use columns with external water outlet, one of these devices is necessary:

- wall-mounted water inlet controlled by built-in mixer
- external shower mixer
- external bath mixer