


COLLEZIONE / COLLECTION

# Stilox

## IMMAGINE PRODOTTO / PRODUCT IMAGE



## DISEGNO TECNICO / TECHNICAL DRAWING

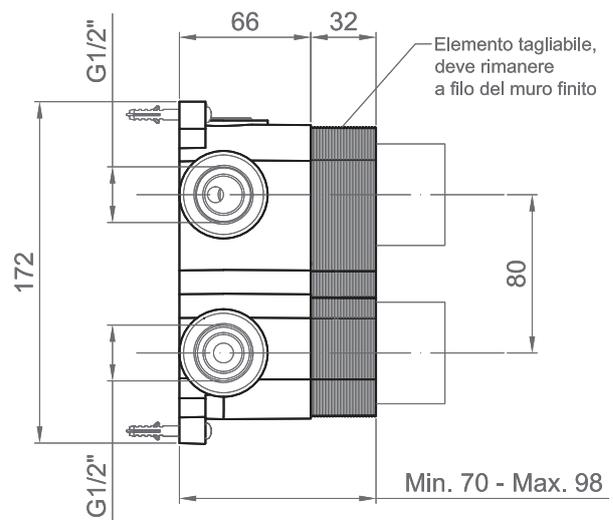

## DESCRIZIONE / DESCRIPTION

### Tipologia di prodotto / Product type

Corpo ad incasso termostatico 2 o 3 vie, dotato di box esterno in plastica con asole per il fissaggio e cover di protezione con livella integrata. / Thermostatic concealed body 2 or 3 ways, provided with external plastic box with slots for installation and protective cover with integrated level.

### Cartucce / Cartridges

Cartuccia termostatica pre-regolata a  $38\text{ °C} \pm 1\text{ °C}$ .  
Coppia di serraggio cartuccia termostatica 4 Nm.  
Temperatura ideale acqua fredda in ingresso:  $15\text{ °C}$ .  
Temperatura ideale acqua calda in ingresso:  $65\text{ °C}$ .  
Pressione impianto: 3 bar.

Cartuccia deviatrice a fondo piatto a dischi ceramici  $\text{Ø}35\text{ mm}$ .  
Coppia di serraggio cartuccia deviatrice: 6 - 8 Nm.  
Temperatura di funzionamento:  $4\text{ °C} - 85\text{ °C}$ .

Portata di erogazione a  $38\text{ °C}$  e pressione 3 bar: 17-18 l/min per ciascuna via. /

Thermostatic cartridge pre-set at  $38\text{ °C} \pm 1\text{ °C}$ .  
Thermostatic cartridge tightening torque 4 Nm.  
Ideal cold water inlet temperature:  $15\text{ °C}$ .  
Ideal inlet hot water temperature:  $65\text{ °C}$ .  
System pressure: 3 bar.

## ARTICOLO / ITEM

BT STL X IN01

## INFORMAZIONI / INFORMATION

### Materiale / Material

Acciaio inox AISI316 / Stainless steel AISI316

### Finitura / Finish

X = Inox spazzolato / Brushed stainless steel

## NORMATIVA / LEGISLATION

EN 1111

COLLEZIONE / COLLECTION

# Stilox

## DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Flat bottom diverter cartridge Ø 35 mm with ceramic discs.  
Diverter cartridge tightening torque: 6-8 Nm.  
Operating temperature: 4 °C - 85 °C.

Supply rate at 38 °C and pressure 3 bar: 17-18 l/min for each way.

### **Compatibilità / Compatibility**

Per soluzioni doccia dotate di 2 o 3 punti di erogazione.  
Il prodotto si può convertire da 2 a 3 vie rimuovendo il tappo di chiusura della terza via posizionata in alto. /  
For shower solutions provided with 2 or 3 water outlet. The product can be converted from 2 to 3 ways by removing the closing cap of the third way positioned at the top.

Da utilizzare in abbinamento ai set esterni BT STL \_ TR01\* e BT STL \_ TR02\*. Non inclusi. / To be used in combination with the external sets BT STL \_ TR01\* and BT STL \_ TR02\*. Not included.

### **Attacchi / Connections**

Nr.5 attacchi femmina G1/2". / No.5 G1/2" female connections.