


COLLEZIONE / COLLECTION

Stilox

IMMAGINE PRODOTTO / PRODUCT IMAGE



DISEGNO TECNICO / TECHNICAL DRAWING

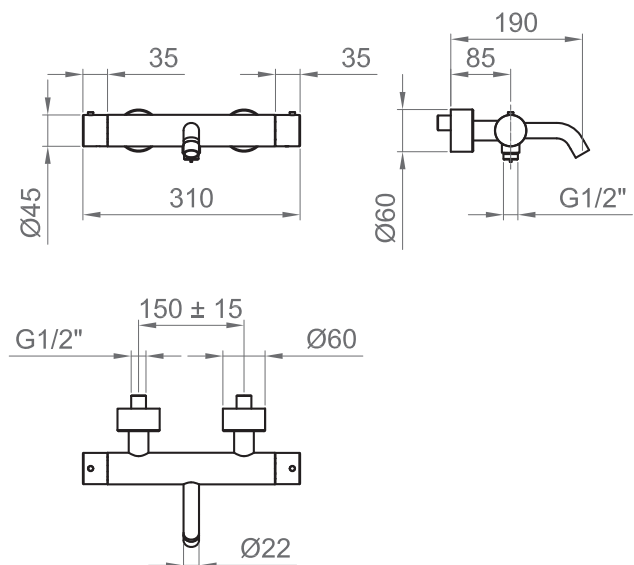

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Tipologia di prodotto / Product type

Miscelatore esterno vasca termostatico con dotazione.
Bottone di sicurezza pre-impostato a $38\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 1\text{ }^{\circ}\text{C}$.
Dotato di filtri e valvole di non ritorno. /
External thermostatic bath mixer with accessories.
Safety button pre-set at $38\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 1\text{ }^{\circ}\text{C}$.
Equipped with filters and non-return valves.

Cartucce / Cartridges

Cartuccia termostatica con sistema anticalcare e cartuccia a dischi ceramici per apertura e per regolazione del flusso. /
Thermostatic cartridge with anti-limescale system and ceramic disc cartridge for opening and flow regulation.

Temperatura acqua impianto / System water temperature

Temperatura ideale acqua calda di ingresso: $45\text{--}65\text{ }^{\circ}\text{C}$.
Temperatura massima acqua calda in ingresso: $80\text{ }^{\circ}\text{C}$. /
Ideal inlet hot water temperature: $45\text{--}65\text{ }^{\circ}\text{C}$.
Maximum hot water inlet temperature: $80\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Attacchi / Connection

Eccentrici $G1/2''$ (lato parete). Interasse adduzione idrica 150 ± 15 mm. Attacco per flessibile $G1/2''$. /
Eccentrics $G1/2''$ (wall side). Water supply center distance 150 ± 15 mm. $G1/2''$ hose connection.

ARTICOLO / ITEM

BT STL X VA01

INFORMAZIONI / INFORMATION

Materiale / Material

Acciaio inox / Stainless steel

Finitura / Finish

X = Inox spazzolato / Brushed stainless steel

Imballo e peso / Packaging and weight

$375 \times 240 \times 75$ mm - 3,0 kg