

COLLEZIONE / COLLECTION

MONICA CROMATO/ CHROMED MONICA

IMMAGINE PRODOTTO / PRODUCT IMAGE



DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Materiale / Material

Acciaio / Steel

Imballo / Packaging

Lo scaldasalviette viene imballato in una scatola di cartone /
The towel warmer is packed in a cardboard box

Finitura / Finishing

Colore / Color Cromato / Chromed

NORMATIVA / LEGISLATION

CE secondo: UNI EN 442 /
CE in conformity with: UNI EN 442



Garanzia / Guarantee

2 anni / 2 years

ARTICOLO / ITEM

ASMCC F

INFORMAZIONI/ INFORMATION

Diametro tubi / Pipes diameter

Ø 25mm

Funzionamento / Operation

Acqua calda / hot water

Pressione max d'esercizio / Max operating pressure

6 bar

Pressione di collaudo / Testing pressure

8 bar

Temperatura max d'esercizio / Max operating temperature

95°

Attacco / Connection

1/2" G


Fornito con / Supplied with:

Fornito con attacchi da 1/2" e comprensivo di
valvolina di sfiato e kit di fissaggio/

Supplied with 1/2" connections, incl. vent valve and fixing kit



PARAMETRI / PARAMETERS

Codice/ Code	N° Tubi/ N° Pipes	A mm	B mm	C mm	Kg	LT	WATT ΔT 30°	WATT ΔT 40°	WATT ΔT 50°
ASMCC F 9300 400 770	18	785	400	350	5,4	3,9	121	173	229
ASMCC F 9300 450 770	18	785	450	400	5,9	4,3	136	194	257
ASMCC F 9300 500 770	18	785	500	450	6,4	4,6	149	213	282
ASMCC F 9300 550 770	18	785	550	500	6,8	5,0	162	232	306
ASMCC F 9300 600 770	18	785	600	550	7,3	5,4	175	250	331
ASMCC F 9300 750 770	18	785	750	700	8,8	6,5	219	313	414
ASMCC F 9300 1000 770	18	785	1000	950	11,2	8,4	291	418	552
ASMCC F 9300 400 1200	27	1190	400	350	8,1	5,8	180	257	340
ASMCC F 9300 450 1200	27	1190	450	400	8,9	6,4	202	290	383
ASMCC F 9300 500 1200	27	1190	500	450	9,6	7,0	222	318	420
ASMCC F 9300 550 1200	27	1190	550	500	10,3	7,6	242	347	458
ASMCC F 9300 600 1200	27	1190	600	550	11,0	8,1	261	375	495
ASMCC F 9300 750 1200	27	1190	750	750	13,2	9,8	327	468	619
ASMCC F 9300 1000 1200	27	1190	1000	950	16,8	12,7	436	624	825
ASMCC F 9300 400 1500	35	1485	400	350	10,4	7,5	225	323	427
ASMCC F 9300 450 1500	35	1485	450	400	11,3	8,2	254	364	481
ASMCC F 9300 500 1500	35	1485	500	450	12,3	9,0	278	398	526
ASMCC F 9300 550 1500	35	1485	550	500	13,2	9,7	326	468	618
ASMCC F 9300 600 1500	35	1485	600	550	14,1	10,4	356	510	674
ASMCC F 9300 750 1500	35	1485	750	700	16,9	12,6	445	638	843
ASMCC F 9300 1000 1500	35	1485	1000	950	21,6	16,3	594	850	1124
ASMCC F 9300 400 1800	41	1783	400	350	12,3	8,8	268	384	508
ASMCC F 9300 450 1800	41	1783	450	400	13,4	9,7	302	433	572
ASMCC F 9300 500 1800	41	1783	500	450	14,5	10,6	333	477	630
ASMCC F 9300 550 1800	41	1783	550	500	15,6	11,4	364	522	690
ASMCC F 9300 600 1800	41	1783	600	550	16,7	12,3	395	566	748
ASMCC F 9300 750 1800	41	1783	750	700	20,0	14,9	494	707	935
ASMCC F 9300 1000 1800	41	1783	1000	95	25,4	19,4	658	743	1247

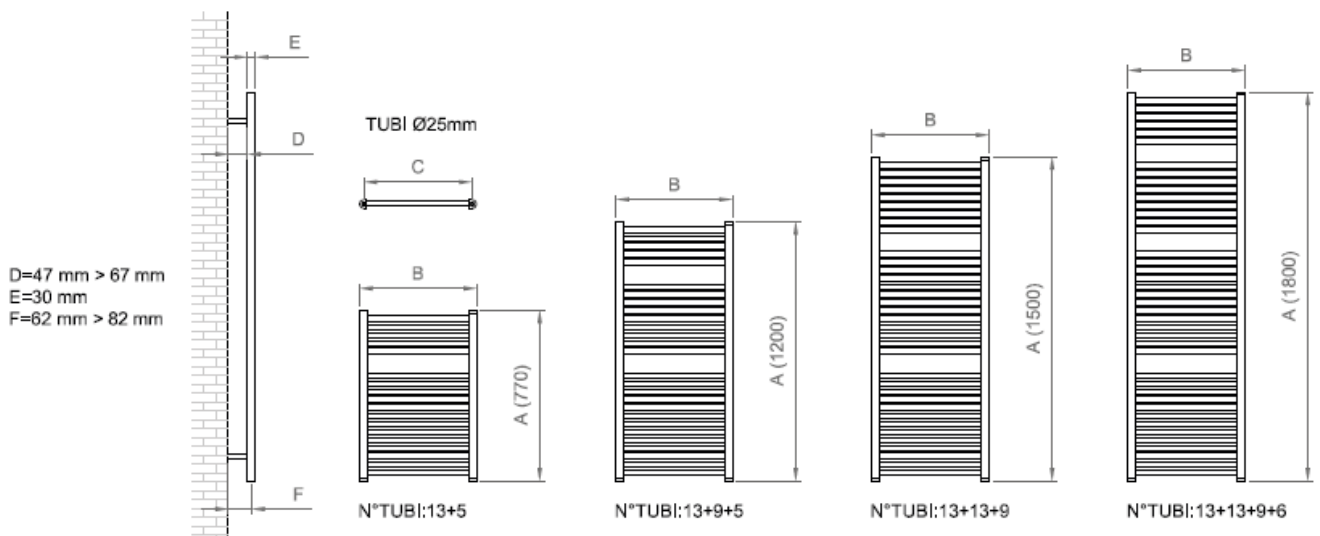

PROCEDURA DI FISSAGGIO / FIXING PROCEDURE

- Individuare una superficie a muro dove sia possibile eseguire fori diametro 10 mm per una profondità di 60 mm / Identify a wall surface where it's 10 mm diameter holes for a depth of 60 mm can be drilled;
- Una volta trovata, tenere conto della presenza di valvola e detentore per determinare centraggio e altezza di posizionamento / Once found, take into account the presence of valve and holder to determine centering and positioning height;
- Eseguire i fori a muro diametro 8 mm rispettando la posizione che si preferirà considerare per il fissaggio / Make the wall holes diameter 8 mm respecting the position that you will prefer to consider for fixing;
- Procedere successivamente al montaggio dei fissaggi a muro, utilizzando i componenti come in fotografia / Proceed with the installation of the wall fixings, using the components as in photography.

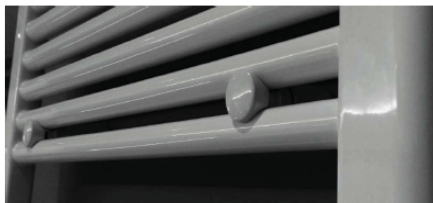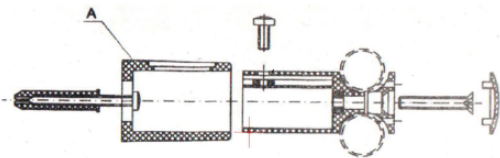

NON UTILIZZARE / DON'T USE

Prodotti per la tenuta idraulica quali canapa, mastice o similari perché compromettono la tenuta del sistema / Products for the hydraulic seal such as hemp, mastic or similar because they compromise the sealing of the system

COMPATIBILE CON / COMPATIBLE WITH

Modello elettrificabile compatibile con / Electrified model compatible with:

RVMIS4