

COLLEZIONE / COLLECTION

SQUARE

IMMAGINE PRODOTTO / PRODUCT IMAGE



DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Materiale / Material

Acciaio / Steel

Imballo / Packaging

Lo scaldasalviette viene imballato in una scatola di cartone /
The towel warmer is packed in a cardboard box

Finitura / Finishing

Colore / Color Colori presenti a listino /
Colors shown in the price list

Finitura / Finishing Lucido / Glossy

Verniciatura / Verniciatura polveri epossidiche a
Painting elementi singoli /
Epoxy powder painting for
single elements

NORMATIVA / LEGISLATION

CE secondo: UNI EN 442 /
CE in conformity with: UNI EN 442



Garanzia / Guarantee

2 anni / 2 years

ARTICOLO / ITEM

ASSQA F

INFORMAZIONI/ INFORMATIONS

Dimensioni tubi / Pipes dimensions

Tubolari orizzontali 25x25mm / horizontal pipes 25x25mm
Tubolari verticali 30x30mm / Vertical pipes 30x30mm

Funzionamento / Operation

Acqua calda / hot water

Pressione max d'esercizio / Max operating pressure

6 bar

Pressione di collaudo / Testing pressure

8 bar

Temperatura max d'esercizio / Max operating temperature

95°

Attacco / Connection


1/2" G

Fornito con / Supplied with:

Fornito con attacchi da 1/2" e comprensivo di
valvolina di sfianto e kit di fissaggio /
Supplied with 1/2" connections, incl. vent valve and fixing kit

PARAMETRI / PARAMETERS

Codice/ Code	N° Tubi/ N° Pipes	A mm	B mm	C mm	Kg	LT	WATT ΔT 30°	WATT ΔT 40°	WATT ΔT 50°
ASSQA F 500 770	9	770	500	470	4,9	3,2	170	244	322
ASSQA F 500 1200	14	1200	500	470	7,6	5	264	378	500
ASSQA F 600 1200	14	1200	600	570	8,7	5,7	305	437	578
ASSQA F 500 1500	18	1500	500	470	9,7	6,3	336	482	637
ASSQA F 600 1500	18	1500	600	570	11	7,3	389	557	736
ASSQA F 500 1800	21	1800	500	470	11,5	7,5	396	567	750
ASSQA F 600 1800	21	1800	600	570	13	8,6	457	654	865

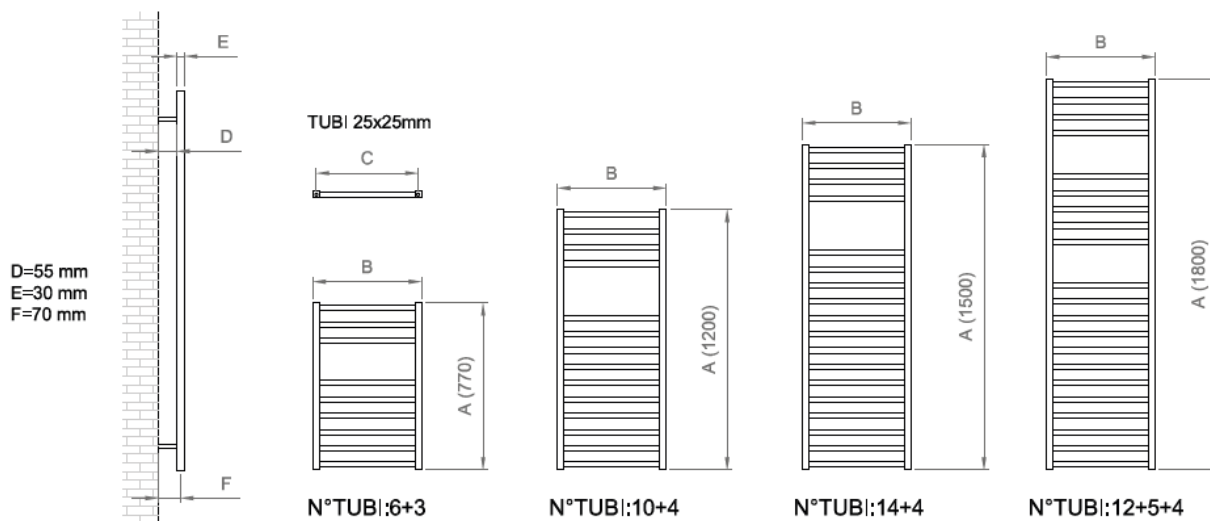

COMPATIBILE CON / COMPATIBLE WITH

Modello elettrificabile compatibile con /
Electrified model compatible with:


- SRW_ Termolimitato per modello bianco /
Thermolimited for white model
- SRT_W Regolabile per modello bianco /
Adjustable for white model
- SRTR1 Digitale programmabile Grigio/Argento /
Gray/Silver digital configurable
- SRTR1 Grigio/argento digitale programmabile
con innesto corrente nascosto /
Grey/Silver digital configurable with
hidden current connection
- RVMIS3 / Kit per modello nero e cromato /
Kit for black and chromed model

NON UTILIZZARE / DON'T USE

Prodotti per la tenuta idraulica quali canapa, mastice o
similari perché compromettono la tenuta del sistema /
Products for the hydraulic seal such as hemp, mastic or
similar because they compromise the sealing of the system

PROCEDURA DI FISSAGGIO / FIXING PROCEDURE

- 1) Individuare una superficie a muro dove sia possibile eseguire fori diametro 10 mm per una profondità di 60 mm / Identify a wall surface where it's 10 mm diameter holes for a depth of 60 mm can be drilled;
- 2) Una volta trovata, tenere conto della presenza di valvola e detentore per determinare centraggio e altezza di posizionamento / Once found, take into account the presence of valve and holder to determine centering and positioning height;
- 3) Eseguire i fori a muro diametro 10 mm rispettando le misure in rosso come da disegno (interasse variabile: per modello 600 la misura diventa 570mm) / Make the 10 mm diameter wall holes respecting the measures in red like in the drawing (variable distance: for model 600 the size becomes 570mm);

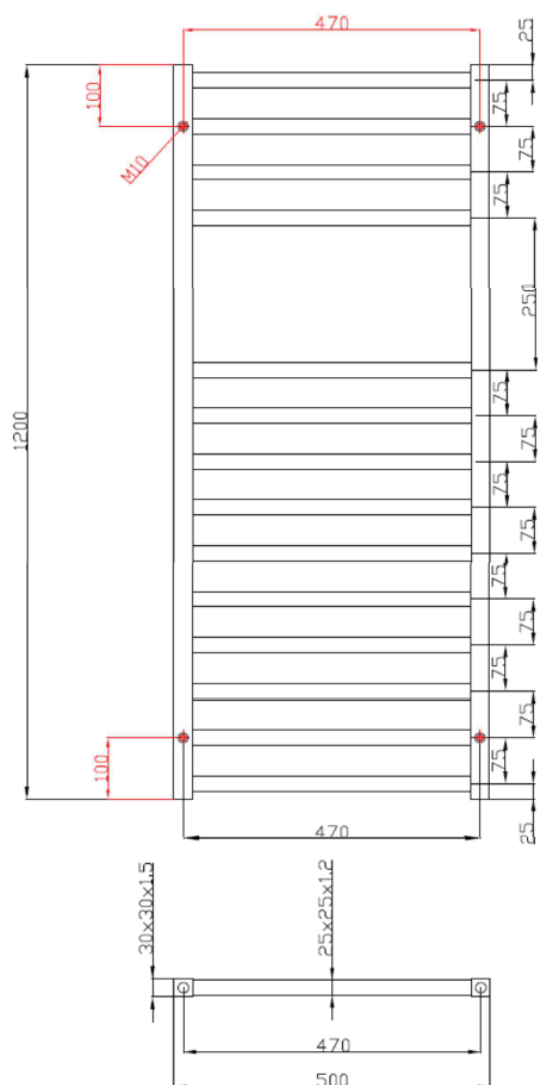

- 4) Procedere successivamente al montaggio dei fissaggi a muro, utilizzando i componenti come in fotografia / Proceed with the installation of the wall fixings, using the components as in the photo.

