


COLLEZIONE / COLLECTION

SQUARE NERO / BLACK SQUARE

IMMAGINE PRODOTTO / PRODUCT IMAGE

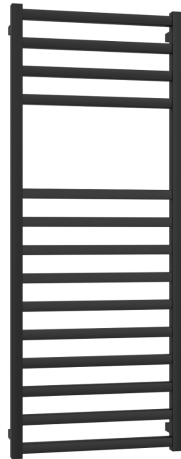

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Materiale / Material

Acciaio / Steel

Imballo / Packaging

Lo scaldasalviette viene imballato in una scatola di cartone /
The towel warmer is packed in a cardboard box

Finitura / Finishing

Colore / Color Nero / Black

Finitura / Finishing Opaco / Matt

Verniciatura /
Painting Verniciatura polveri epossidiche a
elementi singoli /
Epoxy powder painting for
single elements

NORMATIVA / LEGISLATION

Garanzia / Guarantee

2 anni / 2 years

ARTICOLO / ITEM

ASSQAM 4900

INFORMAZIONI / INFORMATION

Dimensioni tubi / Pipes dimensions

Tubolari orizzontali 25x25mm / horizontal pipes 25x25mm
Tubolari verticali 30x30mm / Vertical pipes 30x30mm

Funzionamento / Operation

Acqua calda / hot water

Pressione max d'esercizio / Max operating pressure

6 bar

Pressione di collaudo / Testing pressure

8 bar

Temperatura max d'esercizio / Max operating temperature

95°

Attacco / Connection


1/2" G

Fornito con / Supplied with:

Fornito con attacchi da 1/2" e comprensivo di: kit di fissaggio,
kit valvola e detentore termostaticabile con attacco da 1/2"
in finitura nero opaco e coppia di raccordi per tubo
multistrato Ø16 mm / Supplied with 1/2" connections, incl.
fixing kit, thermostatic valve and lockshield valve with 1/2"
connection in matt black finish and pair of fittings for
multilayer pipe Ø16 mm

PARAMETRI / PARAMETERS

Codice/ Code	N° Tubi/ N° Pipes	A mm	B mm	C mm	Kg	LT	WATT ΔT 30°	WATT ΔT 40°	WATT ΔT 50°
ASSQAM 4900 500 770	9	770	500	470	4,9	3,2	170	244	322
ASSQAM 4900 500 1200	14	1200	500	470	7,6	5	264	378	500
ASSQAM 4900 600 1200	14	1200	600	570	8,7	5,7	305	437	578
ASSQAM 4900 500 1500	18	1500	500	470	9,7	6,3	336	482	637
ASSQAM 4900 600 1500	18	1500	600	570	11	7,3	389	557	736
ASSQAM 4900 500 1800	21	1800	500	470	11,5	7,5	396	567	750
ASSQAM 4900 600 1800	21	1800	600	570	13	8,6	457	654	865

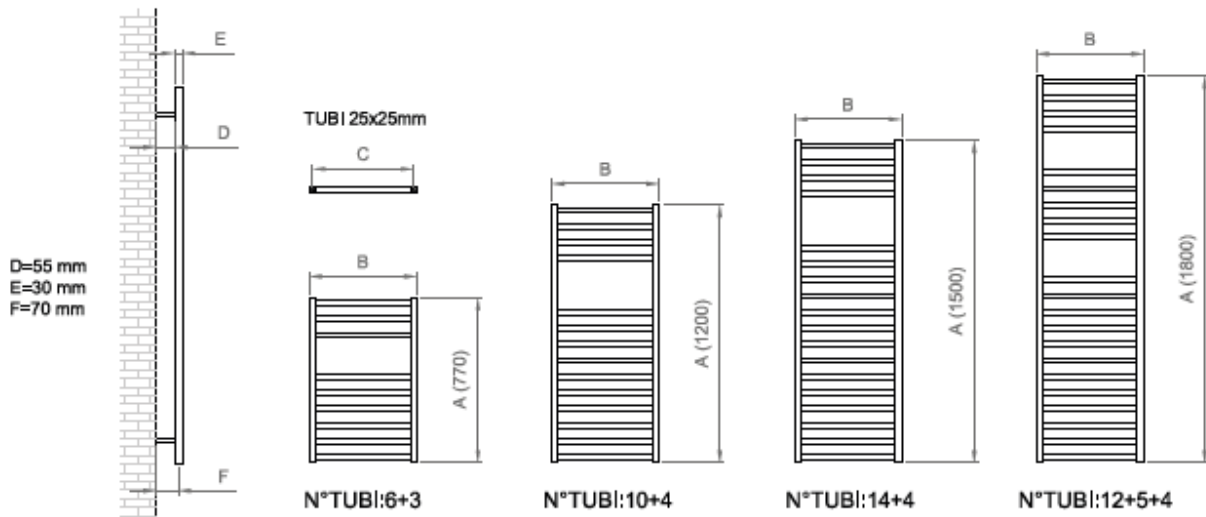

COMPATIBILE CON / COMPATIBLE WITH


Modello elettrificabile compatibile con /
Electrified model compatible with:

- SRW_C Termolimitato per modello cromato /
Thermolimited for chromed model
- SRTC_W Regolabile cromato /
Adjustable for chromed model
- SRTC1 Digitale programmabile Grigio/Argento /
Gray/Silver digital configurable
- SRTC2 Grigio/argento digitale programmabile
con innesto corrente nascosto /
Grey/Silver digital configurable with
hidden current connection
- RVMIS4 / Kit per modello nero e cromato /
Kit for black and chromed model

NON UTILIZZARE / DON'T USE

Prodotti per la tenuta idraulica quali canapa, mastice o
similari perché compromettono la tenuta del sistema /
Products for the hydraulic seal such as hemp, mastic or
similar because they compromise the sealing of the system

- 1) Individuare una superficie a muro dove sia possibile eseguire fori diametro 10 mm per una profondità di 60 mm / Identify a wall surface where it's 10 mm diameter holes for a depth of 60 mm can be drilled;
- 2) Una volta trovata, tenere conto della presenza di valvola e detentore per determinare centraggio e altezza di posizionamento / Once found, take into account the presence of valve and holder to determine centering and positioning height;
- 3) Eseguire i fori a muro diametro 10 mm rispettando le misure in rosso come da disegno (interasse variabile: per modello 600 la misura diventa 570mm) / Make the 10 mm diameter wall holes respecting the measures in red like in the drawing (variable distance: for model 600 the size becomes 570mm);

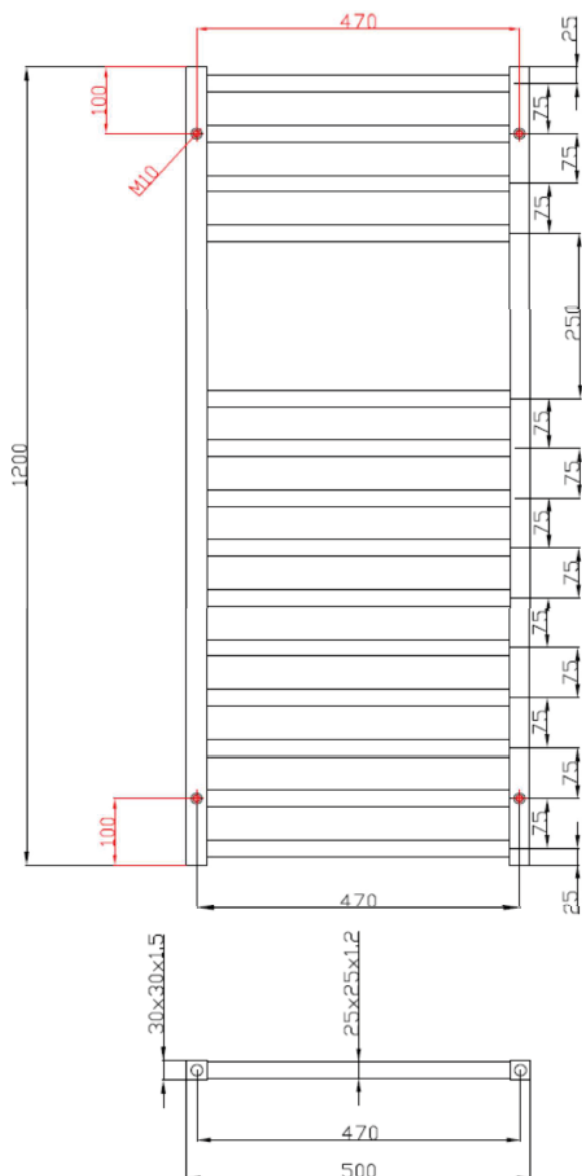

- 4) Procedere successivamente al montaggio dei fissaggi a muro, utilizzando i componenti come in fotografia / Proceed with the installation of the wall fixings, using the components as in the photo.

