

DESCRIZIONE - DESCRIPTION

Porta battente pivot per installazione in nicchia o in abbinamento a una o due pareti fisse. *Pivot swing door for installation in a niche or in combination with one or two fixed panels.*

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES

MATERIALE MATERIAL

Alluminio anodizzato. *Anodized aluminum.*

Maniglia in ABS, finitura cromo. *ABS handle, Chrome finish.*

CRISTALLO GLASS

Trasparente, temperato 6 mm. *Clear, tempered 6 mm.*

CERNIERA HINGE

Cerniera pivot. *Pivot hinge.*

CHIUSURA CLOSURE


Sistema di chiusura magnetica. *Magnetic closure system.*

INSTALLAZIONE INSTALLATION

Premontato per un'installazione rapida e semplice. Vedere QR a fondo pagina per il manuale. *Pre-assembled for quick and easy installation. See QR at bottom of page for manual.*

INSTALLAZIONE ALTERNATIVA ALTERNATIVE INSTALLATION

Installazione ad angolo in abbinamento a una parete fissa o installazione a centro parete in abbinamento a due pareti fisse. *Corner installation in combination with a fixed panel or centre wall installation in combination with two fixed panels.*

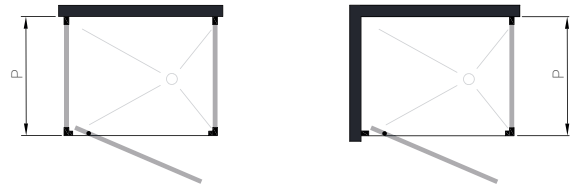

Parete fissa compatibile Compatible fixed panel	P - min/max (mm)
BBGOLTPF70	680-700
BBGOLTPF75	730-750
BBGOLTPF80	780-800
BBGOLTPF90	880-900

NORMATIVA - LEGISLATION

UNI EN 14428

ARTICOLO - ITEM

Codice Code	A - min/max (mm)	B (mm)	Altezza Height (mm)	Peso Weight (kg)
BBGOLTPG70	680-720	430	1900	23
BBGOLTPG75	730-770	485	1900	24,5
BBGOLTPG80	780-820	530	1900	26
BBGOLTPG90	880-920	630	1900	29



Manuale
Manual



Ricambi
Spare parts